
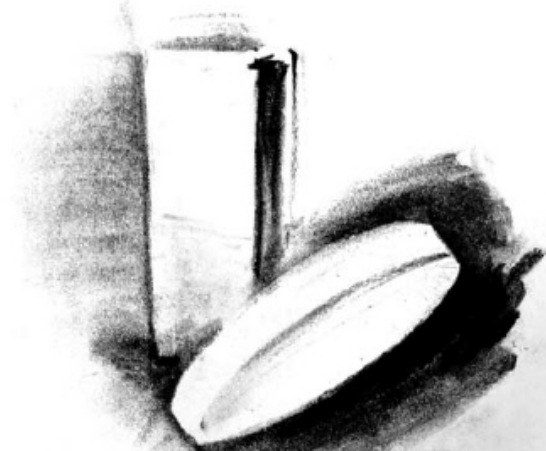
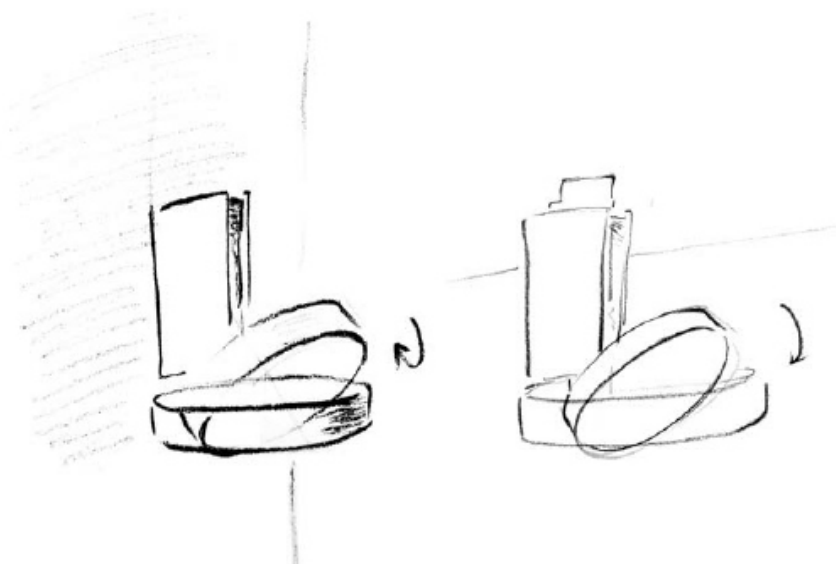


# ScaLED

Svietidlo

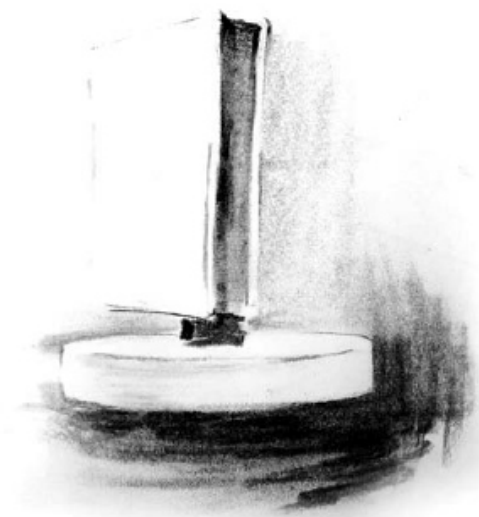

*Signature*

Svietidlo je inšpirované ľahkou a minimalistickou formou. Skladá sa z jednoduchých geometrických elementov, ktoré sú akoby zložené z kúskov papiera.  
Dizajnová identita svietidla ostáva zachovaná v každej polohe, či náklone svietidla.




reddot award

Typová rada 2014



ScaLED

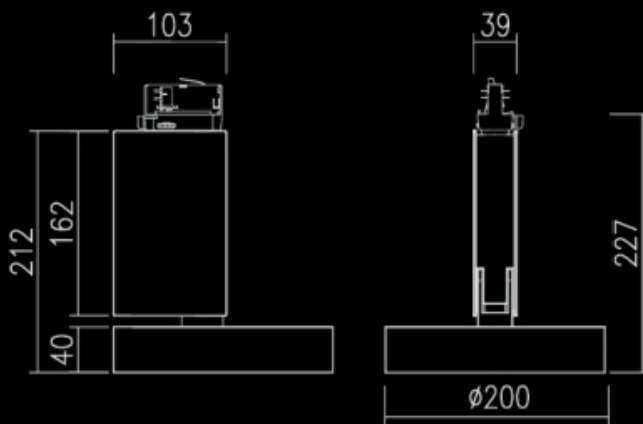

Svietidlo je možné polohovať (0°- 90°)  
a meniť tak osvetlenie podľa vlastných potrieb.  
Svietidlo sa vyrába vo verziách:  
-nástené, závesné,  
-s adaptérom XTSA do NoA 3-obvodovej lišty.



reddot award



# ScaLED



► **OPTION** <sup>New</sup>  
Color Temperature Control

PRÍKON: 32W  
 COLOR TEMPERATURE: 3000K (4000,5000)  
 DRIVER: ON/OFF  
 DRIVER OPTION: DIM (DALI, 1-10V, PushDim)

## MATERIÁL

Liaty hliník, práškové lakovanie  
 PC  
 Uhol nastavenia (Tilt  $\angle$  90°)

## VARIANTY

-nástené, závesné,  
 -s adaptérom XTSA do NoA 3-obvodovej  
 lišty.  
 LED

## SVETELNÝ ZDROJ

220-240V AC, 50-60Hz

## VSTUPNÉ NAPÄTIE

27W

## VSTUPNÝ PRÍKON

## SEKUNDÁRNY PRÚD

700mA DC (konštantný prúd)

## PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA

-20 do +40°C

## DRIVER

Integrovaný

## ŽIVOTNOSŤ SV. ZDROJA

50,000 hodín pri 25°C

## ŽIVOTNOSŤ DRIVER-a

50,000 hodín

## COLOR TEMPERATURE

○ 5,000K ○ 4,000K ● 3,000K

## COLOR RENDERING INDEX\_CRI

80, 90